



型式: TSM-DE20
出力範囲:

顧客価値の向上

- LCOE(均等化発電原価) BOS(周辺機器コスト)の削減, 投資回収期間の短縮
- 初乃け蟻っ卓 抗




最大定格出力610Wを実現



信頼性の向上



高い発電量

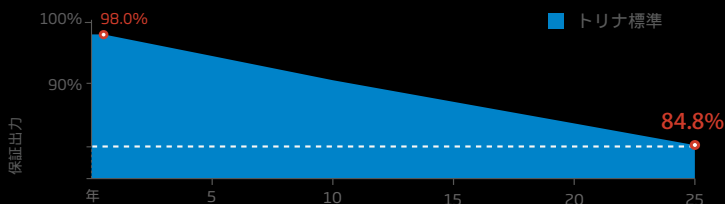

製品及びシステム認証




Trinasolar

PVモジュール寸法(mm)

表面図

裏面図

PVモジュール (600W) I-V 曲線

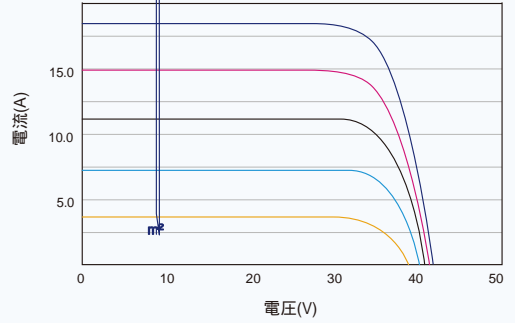

PVモジュール (600W) P-V 曲線



表面電気特性 (STC)

公称最大出力 - P _{MAX} (Wp)*
出力許容公差 - P _{MAX} (W)
公称最大出力動作電圧 - V _{MPP} (V)
公称最大出力動作電流 - I _{MPP} (A)
公称開放電圧 - V _{OC} (V)
公称短絡電流 - I _{SC} (A)
モジュール変換効率 η _m (%)

STC (標準試験条件) : JIS C61215-2で規定するAM1.5,放射照度1000W/m²,モジュール温度25 °Cでの値*測定公差±3%.

表面電気特性 (NOCT)

公称最大出力 - P _{MAX} (Wp)
公称最大出力動作電圧 - V _{MPP} (V)
公称最大出力動作電流 - I _{MPP} (A)
公称開放電圧 - V _{OC} (V)
公称短絡電流 - I _{SC} (A)

NOCT:放射照度 800W/m²,環境温度 20 °C, 風速 1m/s.

部材仕様

セル	単結晶
セル枚数	120 セル
外形寸法	2172 × 1303 × 33 mm
質量	30.6 kg
表面ガラス	3.2 mm, 高透過・反射防止膜付倍強度ガラス
封止材	EVA/POE
バックシート	ホワイト
フレーム	アルマイト処理アルミ合金33mm
端子ボックス	IP 68 定格
ケーブル	PVケーブル 4.0 mm ² 縦置き : N 280 mm, P 350 mm 横置き : N 1400 mm, P 1400 mm
コネクタ	MC4 EVO2 / TS4*

*トリナソーラー製MC4 EVO2互換コネクタ (専用スパン、予備コネクタ2組/パレット同梱)

温度係数

NOCT(公称セル動作温度)	43 °C (± 2 °C)
公称最大出力 P _{MAX} 温度係数	- 0.34% / °C
公称開放電圧 V _{OC} 温度係数	- 0.25% / °C
公称短絡電流 I _{SC} 温度係数	0.04% / °C

最大定格

動作温度	-40 ~ +85 °C
最大システム電圧	1500V DC (IEC)
	1500V DC (UL)
最大直列ヒューズ定格	30A

品質保証

製品保証 : 12年
出力保証 : 25年
初年度出力劣化 : 2%
2年目からの平均年出力劣化 : 0.55%

(詳しい情報は製品の限定保証書をお読みください)

梱包構成

33枚/パレット
594枚/40ft コンテナ